



# DACHABDICHTUNG BEI MODULAREN GEBÄUDEN

**REVOLUTIONÄRE BAUWEISE MIT  
RUBBERGARD™ EPDM-DACHSYSTEMEN**



# RUBBERGARD EPDM: DAS IDEALE BEDACHUNGSMATERIAL FÜR MODULARE GEBÄUDE




Von Baustellenanhänger bis hin zu Schulgebäuden und medizinischen Zentren haben modulare Bautechnologien Bauzeitpläne beschleunigt und die Gestaltungsmöglichkeiten für verschiedene Gebäudetypen erweitert. Dank ihrer verbesserten Produktionseffizienz und günstigeren Kosten bieten modulare Bausysteme eine praktikable Alternative zu herkömmlichen Bauprojekten. Unternehmen können ihr Eigenkapital effektiver einsetzen, mehr Bauoptionen erschließen und mehr Flexibilität für künftige Erweiterungen und Bauvorhaben genießen.

Jede einzelne Komponente der Modulbauweise muss ein Höchstmaß an Effizienz bieten, und das Dach stellt dabei keine Ausnahme dar. RubberGard EPDM von Elevate ist eine robuste und hochflexible einlagige Dachabdichtungsmembrane aus Synthetikgummi. Seit 1980 ein bewährtes Produkt, mit dem Gestaltungsideen frei umgesetzt werden können. Selbst Jahrzehnte nach dem Erstaufbau kann es weiterverwendet werden, wenn das Gebäude umgebaut, abgebaut, wiederverwendet oder an anderer Stelle neu errichtet werden soll.

Elevate bietet ein umfassendes Sortiment an kompatibelem Dachabdichtungszubehör, wie QuickSeam Bänder und Anschlussbänder, Primer, Flächenkleber, die den speziellen Abdichtungssituationen auf modularen Dächern gerecht werden und absolut wasserdicht sind. Selbst wenn das Gebäude nach längerer Zeit umgebaut oder verlegt wird, sind die Detaillierungen ganz einfach machbar, wobei das gebrauchte Material „wiederbelebt“ wird und die gleiche Leistung bringt wie eine neue Membrane.



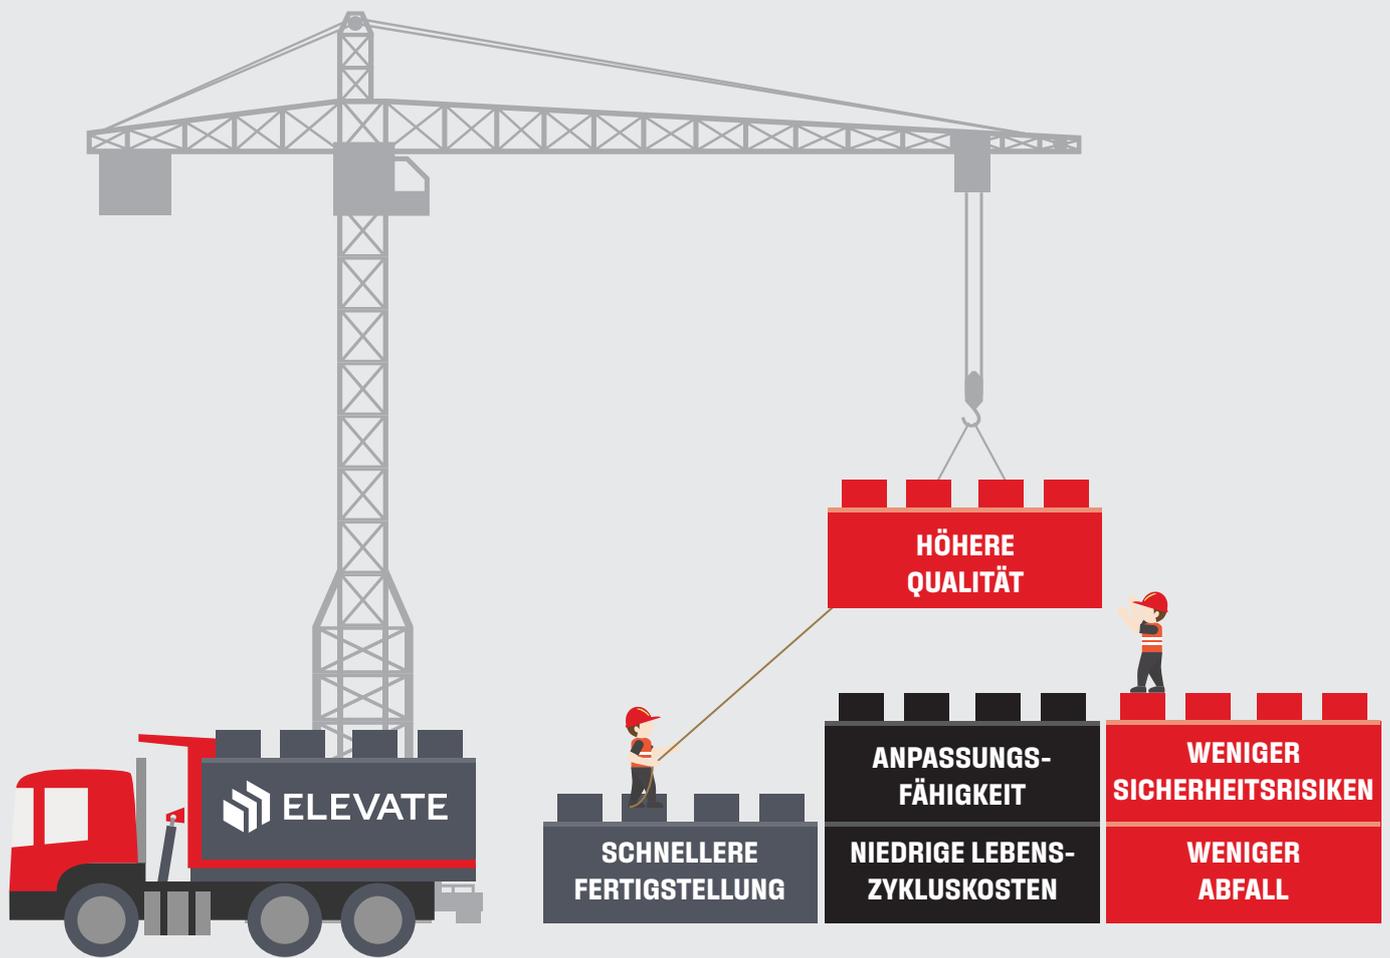

### Schnellere Fertigstellung

Die leichten RubberGard EPDM-Bahnen ermöglichen eine schnelle und einfache Verarbeitung in der Modulfertigung. Auf der Baustelle können die Module einfach mit QuickSeam Bändern von Elevate verbunden werden.



### Anpassungsfähigkeit

Mit RubberGard EPDM abgedeckte Module lassen sich auch nach Jahrzehnten problemlos abbauen, an anderer Stelle neu errichten und wieder abdichten.



### Niedrige Lebenszykluskosten

RubberGard EPDM hat eine extrem lange Lebensdauer, erfordert nur sehr wenig Wartung und kann, falls nötig, mit einfachen Werkzeugen repariert werden, selbst nach vielen Jahren im Einsatz.



### Weniger Abfall

RubberGard EPDM ist in großen Bahnen erhältlich, und jede modulare Einheit kann ganz einfach mit einem Stück Dachbahn abgedeckt werden, ohne dass Nähte erforderlich sind. Dadurch wird der Abfall, der bei der Dachabdichtung produziert wird, erheblich reduziert.



### Überlegene Qualität

Ob die mit RubberGard EPDM abgedeckten Module wasserdicht sind, kann bereits in der Fertigungsstätte, also schon vor dem Transport auf die Baustelle, geprüft und verifiziert werden.




### Weniger Sicherheitsrisiken

RubberGard EPDM wird ohne Brenner und ohne offene Flamme verlegt und kann entweder vollflächig verklebt oder mechanisch auf dem Untergrund befestigt werden. Für die vollflächige Verklebung bietet Elevate mehrere wasser- und lösungsmittelfreie Flächenkleber an.



# MUSTERAUFBAU MODULARES DACH

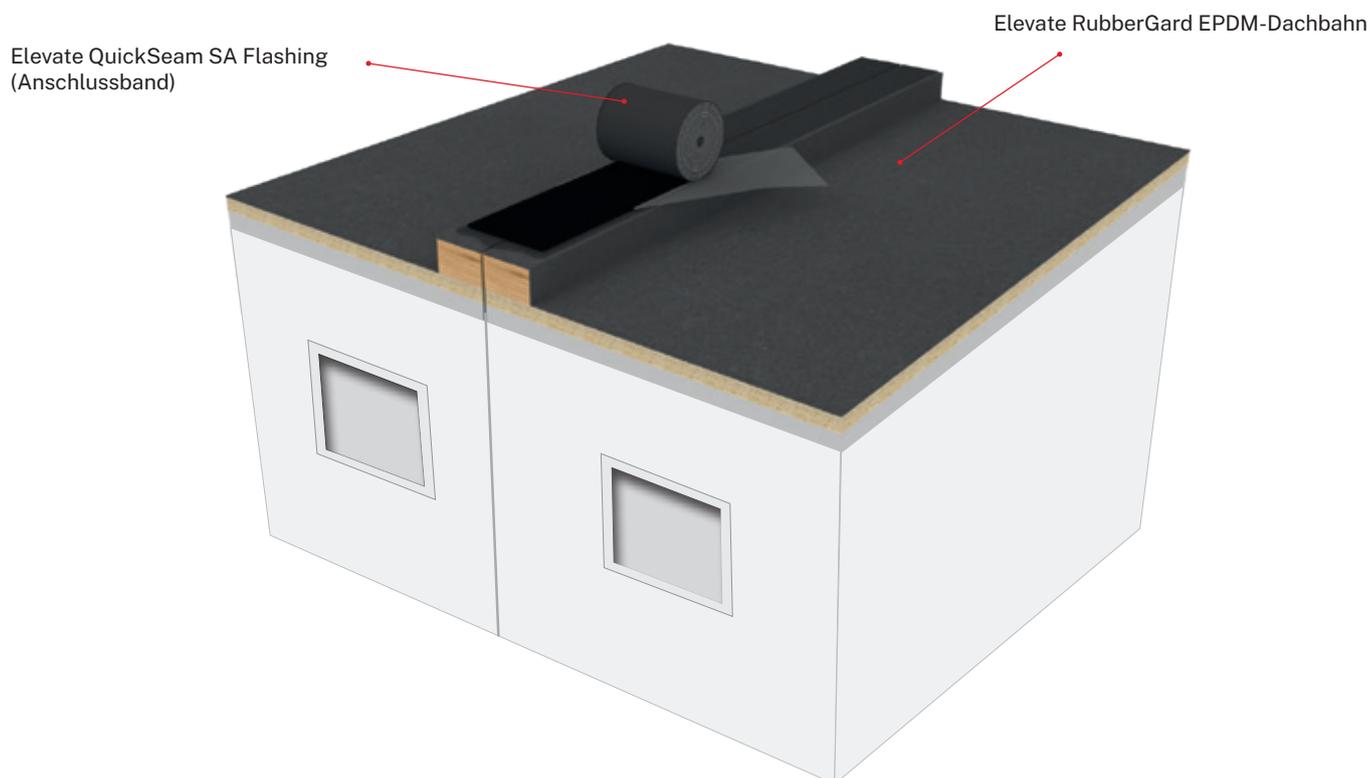

## PRODUKTINFORMATIONEN

DICKE (mm)	GEWICHT (kg /m <sup>2</sup> )	BREITE (m)	LÄNGE (m)
1,1	1,35	2,28 - 3,05 - 4,57 - 5,08 - 6,10 - 7,62 - 9,15 - 12,20 - 15,25	30,5
		3,65 - 3,96	61,0
1,5	1,85	3,05 - 5,08 - 6,10 - 7,62 - 9,15 - 12,20 - 15,25	30,5
		2,64	61,0



**Wir bieten unseren Kunden viel mehr als nur eine Dachbahn. Unser technisches Team bietet umfassende Unterstützung bei der Installation, einschließlich kundenspezifischer Schulungen und Hilfestellungen sowohl vor Ort als auch außerhalb des Standorts, sowie Dachinspektionen.**

**Mithilfe von Elevate können Sie sicherstellen, dass jedes Projekt ein Erfolg wird!**



**Scannen Sie den QR-Code,  
um uns zu kontaktieren!**



# ELEVATE

---

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie:**

Holcim Solutions and Products EMEA BV

Ikaroslaan 75

1930 Zaventem

BELGIEN

HolcimElevate.com

**Ihr Elevate Vertreter:**

Diese Broschüre dient lediglich der allgemeinen Information über die Produkte und Anwendungen von Elevate. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung angepasst werden. Alle Produkte und Spezifikationen sind mit ungefähren Gewichts- und Maßeinheiten angegeben. Vollständige Produkt- und Detailinformationen finden Sie in den technischen Informationen auf [www.holcimElevate.com](http://www.holcimElevate.com). Holcim übernimmt die Verantwortung für hochwertige Produkte, die den veröffentlichten Produktspezifikationen von Holcim entsprechen. Da weder Holcim noch seine Vertreter Architekten oder Statiker sind, gibt Holcim keine Auskünfte über die Stabilität von Untergründen, auf denen die Produkte verlegt werden und schließt dafür jegliche Haftung ausdrücklich aus. Die Auswahl des geeigneten Produktes und dessen korrekte Anwendung liegt in der Verantwortung des Kunden und nicht bei Holcim. Wenn Fragen zur Stabilität von Tragwerken oder deren Eignung als Tragdecke für eine geplante Anwendung der Elevate Produkte auftreten, sollte der Gebäudeeigentümer den kompetenten Rat von Bauingenieuren / Statikern einholen bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Holcim übernimmt keinerlei Haftung für irgendwelche statischen Versagensfälle oder hieraus resultierenden Folgeschäden. Kein Holcim Vertreter hat das Recht, diesen Haftungsausschluss aufzuheben oder zu verändern.